


DanVex DEH-P Serisi

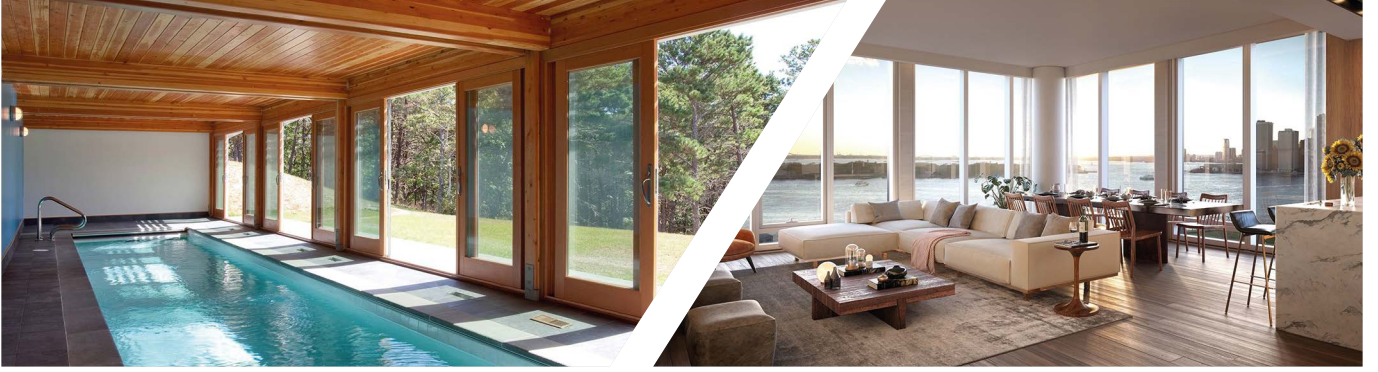

Bu ürün yelpazesi; yüzme havuzları, daireler, müzeler, bodrumlar, çamaşırhaneler, eczaneler, laboratuvarlar, depolar ve yoğunlaşmanın, rutubet kokularının giderilmesi ile küf ve mantar oluşumunun önlenmesinin zorunlu olduğu diğer alanlarda hassas nem kontrolü için tasarlanmış mobil ve yer tipi modelleri içerir. Bu üniteler kompakt, kullanımı kolay ve çeşitli koşullar altında etkilidir.

MODEL	1000p	1200p
Besleme hava debisi	450 m ³ /h	850 m ³ /h
Nem alma kapasitesi (30°C, %80 RH)	80 L/gün	108 L/gün
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ...+35 °C	
Çalışma aralığı	30-100 %RH	
Voltaj / Frekans	220-230 v / 50-60 Hz	
Kontrol	Dijital Kontrolör	
Yoğuşma suyu tankı	7 L	-
Isı eşanjörü koruması	Blue fin	
Gürültü seviyesi, 1m dB(A)	< 42 dB	< 48 dB
Güç / Akım	1350 w / 5.3 A	1300 w / 5.8 A
Soğutucu akışkan	R290A×200 g	R32×700 g
Boyutlar (U×G×Y)	480×286×630 mm	530×350×1735 mm
Net ağırlık	21 kg	49 kg

1000p**1200p**

DanVex DEH-P Serisi

Ana özellikler

- **Kompakt Ayak İzi.** Sadece 40×50 cm alan kaplar; zemin alanından tasarruf sağlar.
- **Gentle Wind Kanatçıkları.** Eşit hava akışı, yüzücülerin yakınında sert hava akımı oluşturmaz.
- **Ultra Sessiz Çalışma.** Evler, ofisler ve havuz kenarları için düşük gürültü.
- **Korozyon Koruması.** Blue Fin kaplama hizmet ömrünü uzatır.
- **Akıllı Kontroller.** „Ayarla ve unut“ prensibiyle otomatik çalışan elektronik panel.
- **Çevre Dostu Soğutucu Akışkan.** Azaltılmış çevresel etki ile yüksek verimlilik.

Serinin başlıca avantajları



Digital controller

Profesyonel Kontroller

Dijital kontrolör ve hassas sıcaklık ile nem sensörleriyle donatılan sistem, çalışma parametrelerinin doğru şekilde izlenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Bu, kullanıcıların minimum çabayla her zaman kararlı koşulları korumasına olanak tanır.



Humidity maintenance

Otomatik Nem Koruma

Ünite çevredeki havayı sürekli izler ve nemi önceden ayarlanmış seviyede otomatik olarak tutar. Bu işlev manuel ayar ihtiyacını ortadan kaldırır, sürekli konfor ve ortamın güvenilir şekilde korunmasını sağlar.



Built-in condensate tank

Otonom Çalışma

Entegre yoğuşma tankı sayesinde cihaz, hemen bir drenaj ihtiyacı duymadan farklı konumlara esnek bir şekilde yerleştirilebilir. Tank dolduğunda otomatik kapanma tetiklenerek güvenli ve kesintisiz çalışma sağlanır.



Drainage Port

Drenaj Portu

Dahili port, cihazın doğrudan bir drenaj sistemine bağlanmasını mümkün kılar. Bu, tankı manuel olarak boşaltma ihtiyacı duymadan sürekli ve uzun süreli çalışmaya olanak tanır ve özellikle zorlu koşullar için kullanışlıdır.



On/Off timer

Açma/Kapama Zamanlayıcısı

Programlanabilir zamanlayıcı, kullanıcının cihazın açılması veya kapanması için kesin zamanlar ayarlamasına olanak tanır. Bu, operasyonu saha gereksinimlerine göre uyarlamayı kolaylaştırarak verimliliği optimize eder ve gereksiz enerji tüketimini azaltır.



Freon R-290

Çevre Dostu Soğutucu Akışkan

Ünite, çevre için güvenliği yüksek soğutma ve nem alma verimliliğiyle birleştiren R-290 soğutucu akışkanı kullanır. Modern çevre standartlarını ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılarken güvenilir performans sunar.



Corrosion Protection

Korozyon Koruması

Isı eşanjörleri, korozyona karşı dirençlerini önemli ölçüde artıran Blue Fin teknolojisi ile kaplanmıştır. Bu koruyucu katman, hizmet ömrünü uzatır ve zorlu ortamlarda bile istikrarlı çalışma sağlar.



Inlet air filter

Giriş hava filtresi

Entegre hava filtresi, çalışma sırasında toz ve havadaki partikülleri yakalayıp hava kalitesini artırır. Hızlı bir şekilde çıkarılabilir, temizlenebilir ve yeniden kullanılabilir; bu da basit bakım ve uzun ömürlü performans sağlar.